


UJ6系列快插式接线端子

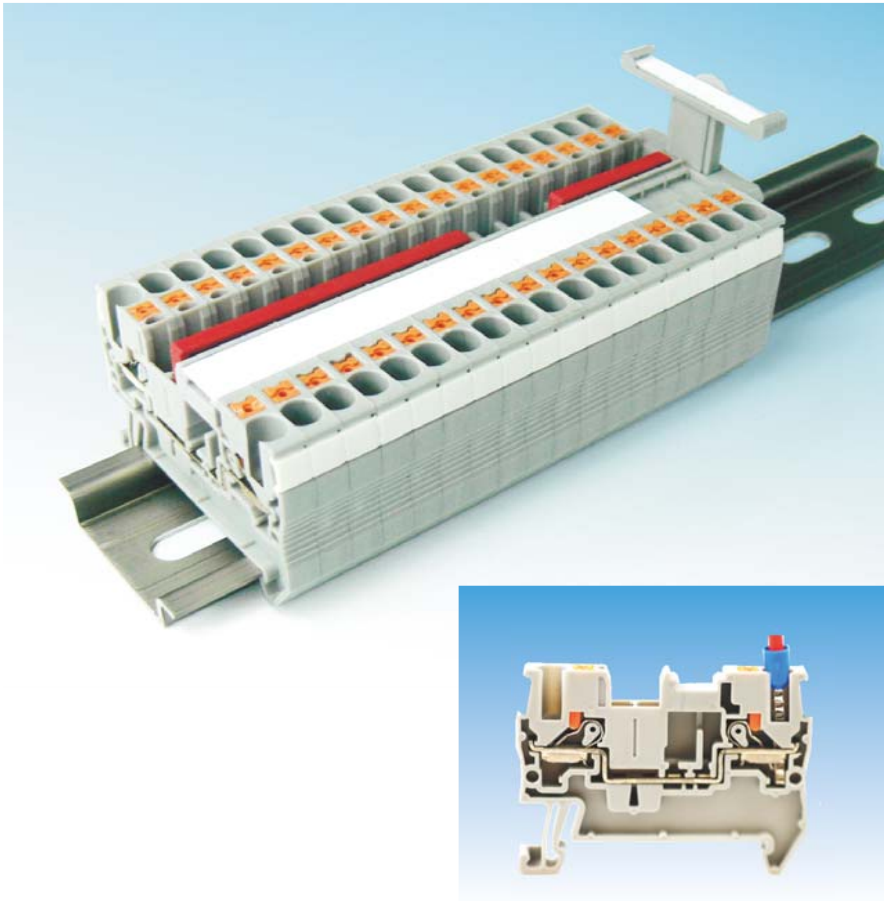

产品概述

越来越多的应用需要导线直接接入端子。针对这些要求，上海友邦电气集团开发出采用快插式连接技术的端子。UJ6系列是友邦电气连接系统的新一代接线端子。无需工具也可对0.25mm²以上导线直接接线。采用特殊的触点弹簧，导线可轻松插入，连接质量高。

方便接线：将刚性导线或带端头的柔性导线插入接线位。触点弹簧自动打开，在导电体上产生足够的压紧力。

UJ6系列端子优点：

- 1. 采用直插技术连接预制刚性导线；
- 2. 无需专用工具，即可轻松释放导线；
- 3. 附件齐全：标准化桥接、测试和标识导线直接连接；
- 4. 抗振级别符合铁路行业标准EN 50155；
- 5. 通过过程控制领域增安级认证。

接线端子 UJ6-2.5		接线端子 UJ6-4		接线端子 UJ6-6	
外形尺寸		外形尺寸		外形尺寸	
宽度/厚度/高度 (mm)	48.5 / 5.2 / 35.2	55 / 6.2 / 35.2	60 / 8.2 / 42.2		
剥线长度 (mm)	14	12	14		
技术参数		技术参数		技术参数	
电压 (V)	800	800	1000		
电流 (A)	24	32	41		
截面 (mm²)	2.5	4	6		
压线范围		压线范围		压线范围	
刚性导线 (mm²)	0.2-4		0.5-6		
柔性导线 (mm²)	0.2-2.5	0.2-4			
端子		型号	订货号	型号	订货号
		UJ6-2.5	421456	UJ6-4	421457
		UJ6-6	421458		
安装轨		型号	订货号	型号	订货号
可安装在 形导轨上		TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005	TH35-15	102005
隔板		型号	订货号	型号	订货号
用于端子组终端，实现电气隔离		UJ6-2.5G	422106	UJ6-4G	422107
		UJ6-6G	422108		
测试附件		型号	订货号	型号	订货号
测试插头 两者配合使用，用于电路测试		PS-2	016022	PS-2	016022
快速插拔式联接件		型号	订货号	型号	订货号
可直接插入端子中央，实现端子之间的联接。		UFBS 2-5	423006	UFBS 2-6	423011
		UFBS 3-5	423007	UFBS 3-6	423012
		UFBS 4-5	423008	UFBS 4-6	423013
		UFBS 5-5	423009	UFBS 5-6	423014
		UFBS 10-5	423010	UFBS 10-6	423015
		UFBS 20-5	423028		
		UFBS 30-5	423029		
标记支架		型号	订货号	型号	订货号
具体使用方法详见附件部分		UJ5 5-2/ZB 可安装2个UZB 4 标记条	422058		
		UJ5 5-25 × 12	422059	UJ5 5-25 × 12	422059
标记条		型号	订货号	型号	订货号
标记条横向、竖向标准打字从1~600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字		UZB 5 (空白)	014001	UZB 6 (空白)	014002
		UZB 5-10 (横)	014005	UZB 6-10 (横)	014007
		UZB 5-10 (竖)	014006	UZB 6-10 (竖)	014008
		UBFM 5 (空白)	424004	UBFM 6 (空白)	424007
		UBFM 5 (横)	424005	UBFM 6 (横)	424008
		UBFM 5 (竖)	424006	UBFM 6 (竖)	424009
标号片		型号	订货号	型号	订货号
N个端子组合后使用的标号片		UTD-ZB	394006	UTD-ZB	394006
		YB 0.6 × 3.5	304002	YB 0.6 × 3.5	304002
螺丝刀		型号	订货号	型号	订货号
		YB 0.6 × 4.0	304003		
管形预绝缘端头		型号	订货号	型号	订货号
		E2510	241253	E4009	241218
				E6012	241221

外形尺寸							
宽度/厚度/高度 (mm)		67.7/10.2/49.6		74/12.2/50.6		92/16.2/58.6	
剥线长度 (mm)		15		22		24	
技术参数							
电压 (V)		1000		1000		1000	
电流 (A)		57		76		125	
截面 (mm²)		10		16		35	
压线范围							
刚性导线 (mm²)							
柔性导线 (mm²)		1.5-10		1.5-16		2.5-35	
端子		型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
		UJ6-10	421510	UJ6-16	421514	UJ6-35	421518
安装轨							
可安装在 L 形导轨上		TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005	TH35-15	102005	TH35-15	102005
隔板							
用于端子组终端, 实现电气隔离		UJ6-10G	422120	UJ6-16G	422122		
测试附件							
测试插头 两者配合使用, 用于电路测试		PS-2	016022	PS-2	016022	PS-2	016022
快速插拔式联接件							
可直接插入端子中央, 实现端子之间的联接。		UFBS 2-10	423021	UFBS 2-12	423022	UFBS 2-16	423023
标记支架							
具体使用方法详见附件部分							
标记条							
标记条横向、竖向 标准打字从1~600 也可根据客户要求 提供的技术数据进行打字		UZB 10-10(空白)	014004	UZB 10-10(空白)	014004	UZB 10-10(空白)	014004
横向打字		中 UZB 10-10(横)	014011	中 UZB 10-10(横)	014011	中 UZB 10-10(横)	014011
竖向打字		间 UZB 10-10(竖)	014012	间 UZB 10-10(竖)	014012	间 UZB 10-10(竖)	014012
		UBFM 8(空白)	424010	UBFM 8(空白)	424010	UBFM 8(空白)	424010
		两 UBFM 8(横)	424011	两 UBFM 8(横)	424011	两 UBFM 8(横)	424011
		侧 UBFM 8(竖)	424012	侧 UBFM 8(竖)	424012	侧 UBFM 8(竖)	424012
标号片							
N个端子组合后使用的标号片		UTD-ZB	394006	UTD-ZB	394006	UTD-ZB	394006
螺丝刀		YB1.0×5.0	304004	YB1.0×5.0	304004	YB1.0×5.0	304004
管形预绝缘端子		E10-12	241211	E16-18		E35-20	
		E10-18	241249				

[illegible]

UJ6系列快插式接线端子

接地型接线端子				接地型接线端子				开关实验型接线端子			
UJ6-16JD				UJ6-35JD				UJ6-2.5SK			
											
CE RoHS				CE RoHS				CE RoHS			
外形尺寸											
宽度/厚度/高度 (mm)				74/12.2/50.6				92/16.2/58.6			
剥线长度 (mm)				22				24			
技术参数											
电压 (V)								500			
电流 (A)								20			
截面 (mm²)				16				35			
压线范围											
刚性导线 (mm²)											
柔性导线 (mm²)				1.5-16				2.5-35			
端子				型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
				UJ6-16JD	421511	UJ6-35JD	421519	UJ6-2.5SK	421490		
安装轨											
可安装在 形导轨上				TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001		
				TH35-15	102005	TH35-15	102005	TH35-15	102005		
隔板											
用于端子组终端, 实现电气隔离				UJ6-16G	422122			UJ6-2.5SKG	422114		
测试附件											
测试插头 两者配合使用, 用于电路测试								PS-2	016022		
快速插拔式联接口											
可直接插入端子中央, 实现端子之间的联接。								UFBS 2-5	423006	UFBS 2-6	423011
								UFBS 3-5	423007	UFBS 3-6	423012
								UFBS 4-5	423008	UFBS 4-6	423013
								UFBS 5-5	423009	UFBS 5-6	423014
								UFBS 10-5	423010	UFBS 10-6	423015
								UFBS 20-5	423028	UFBS 20-6	423028
								UFBS 30-5	423029	UFBS 30-6	423029
标记支架											
具体使用方法详见附件部分											
标记条											
标记条横向、竖向标准打字从1-600 也可根据客户要求提供的技术数据进行打字				空白		空白		空白		空白	
				中 UZB 10-10(空白)	014004	中 UZB 10-10(空白)	014004	中 UZB 5(空白)	014001	中 UZB 6(空白)	014001
				间 UZB 10-10(横)	014011	间 UZB 10-10(横)	014011	间 UZB 5-10(横)	014005	间 UZB 6-10(横)	014015
				侧 UZB 10-10(竖)	014012	侧 UZB 10-10(竖)	014012	侧 UZB 5-10(竖)	014006	侧 UZB 6-10(竖)	014016
				UBFM 8(空白)	424010	UBFM 8(空白)	424010	UBFM 5(空白)	424004	UBFM 6(空白)	424004
				两 UBFM 8(横)	424011	两 UBFM 8(横)	424011	两 UBFM 5(横)	424005	两 UBFM 6(横)	424005
				侧 UBFM 8(竖)	424012	侧 UBFM 8(竖)	424012	侧 UBFM 5(竖)	424006	侧 UBFM 6(竖)	424006
标号片											
N个端子组合后使用的标号片				UTD-ZB	394006	UTD-ZB	394006	UTD-ZB	394006	UTD-ZB	394006
螺丝刀				YB1.0×5.0	304004	YB1.0×5.0	304002	YB0.6×3.5	304002	YB1.0×5.0	304002
管形预绝缘端头				E16-18		E35-20		E2510	241253	E4009	241218
								E2512	241216	E4012	241219


UJ6系列快插式接线端子

分断型接线端子		分断型接线端子		分断型接线端子		单进双出线端子	
UJ6-2.5FD		UJ6-4FD		UJ6-2.5/1×2		UJ6-4/1×2	
							
CE RoHS		CE RoHS		CE RoHS		CE RoHS	
59.4/5.2/35.2		59/6.2/63.5		60.4/5.2/29.2		68.4/6.2/35.2	
14		12		14		12	
500		500		800		800	
20		20		24		32	
2.5		4		2.5		4	
0.2-2.5		0.2-4		0.2-2.5		0.2-4	
型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
UJ6-2.5FD	421493	UJ6-4FD	421500	UJ6-2.5/1×2	421463	UJ6-4/1×2	421471
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
TH35-15	102005	TH35-15	102005	TH35-15	102005	TH35-15	102005
UJ6-2.5SKG	422114	UJ6-4RDG	422115	UJ6-2.5/1×2G	422109	UJ6-4/1×2G	422112
PS-2	016022	PS-2	016022	PS-2	016022	PS-2	016022
UFBS 2-5	423006	UFBS 2-6	423011	UFBS 2-5	423006	UFBS 2-6	423011
UFBS 3-5	423007	UFBS 3-6	423012	UFBS 3-5	423007	UFBS 3-6	423012
UFBS 4-5	423008	UFBS 4-6	423013	UFBS 4-5	423008	UFBS 4-6	423013
UFBS 5-5	423009	UFBS 5-6	423014	UFBS 5-5	423009	UFBS 5-6	423014
UFBS 10-5	423010	UFBS 10-6	423015	UFBS 10-5	423010	UFBS 10-6	423015
UFBS 20-5	423028			UFBS 20-5	423028		
UFBS 30-5	423029			UFBS 30-5	423029		
UJ5 5-2/ZB	422058	UJ5 4-2/ZB	422061	UJ5 5-25×12	422059		
UZB 5(空白)	014001	UZB 6(空白)	014001	UZB 5(空白)	014001	UZB 6(空白)	014001
中 UZB 5-10(横)	014005	中 UZB 6-10(横)	014005	中 UZB 5-10(横)	014005	中 UZB 6-10(横)	014015
间 UZB 5-10(竖)	014006	间 UZB 6-10(竖)	014006	间 UZB 5-10(竖)	014006	间 UZB 6-10(竖)	014016
UBFM 5(空白)	424004	UBFM 6(空白)	424004	UBFM 5(空白)	424004	UBFM 6(空白)	424004
两 UBFM 5(横)	424005	两 UBFM 6(横)	424005	两 UBFM 5(横)	424005	两 UBFM 6(横)	424005
侧 UBFM 5(竖)	424006	侧 UBFM 6(竖)	424006	侧 UBFM 5(竖)	424006	侧 UBFM 6(竖)	424006
UTD-ZB	394006	UTD-ZB	394006	UTD-ZB	394006	UTD-ZB	394006
YB0.6×3.5	304002	YB0.6×3.5	304002	YB0.6×3.5	304002	YB1.0×5.0	304002
E10-10	241253	E10-10	241253			E4009	241218
E10-12	241216	E10-12	241216			E4012	241219

UJ6系列快插式接线端子

单进双出型接线端子 UJ6-6/1×2		双进双出型接线端子 UJ6-2.5/2×2		双进双出型接线端子 UJ6-4/2×2	
					
CE RoHS		CE RoHS		CE RoHS	
外形尺寸					
宽度/厚度/高度 (mm)		77/8.2/42.2		72.2 / 5.2 / 29.2	
剥线长度 (mm)		14		12	
技术参数					
电压 (V)		1000		800	
电流 (A)		41		32	
截面 (mm ²)		6		2.5	
压线范围					
刚性导线 (mm ²)					
柔性导线 (mm ²)		0.5-6		0.2-2.5	
端子		型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号
		UJ6-6/1×2 421505	UJ6-2.5/2×2 421465	UJ6-4/2×2 421473	
安装轨					
可安装在  形导轨上		TH35-7.5 102001	TH35-7.5 102001	TH35-7.5 102001	
		TH35-15 102005	TH35-15 102005	TH35-15 102005	
隔板					
用于端子组终端，实现电气隔离 		UJ6-6/1×2G 422118	UJ6-2.5/2×2G 422110	UJ6-4/2×2G 422113	
测试附件					
测试插头 两者配合使用，用于电路测试		PS-2 016022	PS-2 016022	PS-2 016022	
快速插拔式联接件					
可直接插入端子中央，实现端子之间的联接。 		UFBS 2-8 423016 UFBS 3-8 423017 UFBS 4-8 423018 UFBS 5-8 423019 UFBS 10-8 423020	UFBS 2-5 423006 UFBS 3-5 423007 UFBS 4-5 423008 UFBS 5-5 423009 UFBS 10-5 423010 UFBS 20-5 423028 UFBS 30-5 423029	UFBS 2-6 423011 UFBS 3-6 423012 UFBS 4-6 423013 UFBS 5-6 423014 UFBS 10-6 423015	
2位 3位 4位 5位 10位 20位 30位					
标记支架					
具体使用方法详见附件部分 			UJ5 5-2/ZB 可安装2个UZB 4 标记条 422058	UJ5 4-2/ZB 422061	
			UJ5 5-25×12 422059		
标记条					
标记条横向、竖向标准打字从1-600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字 		空白 UZB 8(空白) 014003	空白 UZB 5(空白) 014001	空白 UZB 6(空白) 014001	
横向打字 1 2 3 4 5 6 7		中 UZB 8-10(横) 014009	UZB 5-10(横) 014005	中 UZB 8-10(横) 014005	
竖向打字 1 2 3 4 5 6 7		间 UZB 8-10(竖) 014010	UZB 5-10(竖) 014006	间 UZB 8-10(竖) 014006	
		UBFM 8(空白) 424010	UBFM 5(空白) 424004	UBFM 6(空白) 424004	
4位		两 UBFM 8(横) 424011	UBFM 5(横) 424005	两 UBFM 6(横) 424005	
		侧 UBFM 8(竖) 424012	UBFM 5(竖) 424006	侧 UBFM 6(竖) 424006	
标号片					
N个端子组合后使用的标号片 		UTD-ZB 394006	UTD-ZB 394006	UTD-ZB 394006	
螺丝刀 		YB0.6×4.0 304003	YB 0.6×3.5 304002	YB0.6×3.5 304002	
管形预绝缘端头 		E6012 241221		E4009 241218	
				E4012 241219	

UJ6系列快插式接线端子

双进双出型接线端子 UJ6-6/2×2		接地型单进双出接线端子 UJ6-2.5/1×2JD		接地型单进双出接线端子 UJ6-4/1×2JD		接地型单进双出接线端子 UJ6-6/1×2JD	
							
CE RoHS		CE RoHS		CE RoHS		CE RoHS	
94/8.2/42.2		60.4 / 5.2 / 29.2		68.4/6.2/35.2		77/8.2/42.2	
14		14		12		14	
1000							
41							
6		2.5		4		6	
0.5-6		0.2-2.5		0.2-4		0.5-6	
型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号
UJ6-6/2×2 421507	UJ6-2.5/1×2JD 421464	UJ6-4/1×2JD 421472	UJ6-6/1×2JD 421506				
TH35-7.5 102001	TH35-7.5 102001	TH35-7.5 102001	TH35-7.5 102001				
TH35-15 102005	TH35-15 102005	TH35-15 102005	TH35-15 102005				
UJ6-6/2×2G 422119	UJ6-2.5/1×2G 422109	UJ6-4/1×2G 422112	UJ6-6/1×2G 422118				
PS-2 016022							
UFBS 2-8 423016 UFBS 3-8 423017 UFBS 4-8 423018 UFBS 5-8 423019 UFBS 10-8 423020	423016 423017 423018 423019 423020						
UZB 8(空白) 014003	UZB 5(空白) 014001	UZB 6(空白) 014001	UZB 8(空白) 014003				
中 UZB 8-10(空白) (横) 014009	UZB 5-10(横) 014005	中 UZB 6-10(横) 014005	中 UZB 8-10(空白) (横) 014009				
间 UZB 8-10(空白) (竖) 014010	UZB 5-10(竖) 014006	间 UZB 6-10(竖) 014006	间 UZB 8-10(空白) (竖) 014010				
UBFM 8(空白) 424010	UBFM 5(空白) 424004	UBFM 6(空白) 424004	UBFM 8(空白) 424010				
两 UBFM 8(横) 424011	UBFM 5(横) 424005	两 UBFM 6(横) 424005	两 UBFM 8(横) 424011				
侧 UBFM 8(竖) 424012	UBFM 5(竖) 424006	侧 UBFM 6(竖) 424006	侧 UBFM 8(竖) 424012				
UTD-ZB 394006	UTD-ZB 394006	UTD-ZB 394006	UTD-ZB 394006				
YB0.6×4.0 304003	YB 0.6×3.5 304002	YB0.6×3.5 304002	YB0.6×4.0 304003				
E6012 241221		E4009 241218	E6012 241221				
		E4012 241219					

接地型双进双出接线端子 UJ6-2.5/2×2JD		接地型双进双出接线端子 UJ6-4/2×2JD		接地型双进双出接线端子 UJ6-6/2×2JD	
					
CE RoHS		CE RoHS		CE RoHS	
外形尺寸					
宽度/厚度/高度	(mm)	72.2 / 5.2 / 29.2		81.8/6.2/35.2	
剥线长度	(mm)	14		12	
技术参数					
电压	(V)				
电流	(A)				
截面	(mm ²)	2.5		4	
压线范围					
刚性导线	(mm ²)				
柔性导线	(mm ²)	0.2-2.5		0.2-4	
端子		型号	订货号	型号	订货号
		UJ6-2.5/2×2JD	421466	UJ6-4/2×2JD	421474
				UJ6-6/2×2JD	421508
安装轨					
可安装在  形导轨上		TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
		TH35-15	102005	TH35-15	102005
隔板					
用于端子组终端，实现电气隔离		UJ6-2.5/2×2G	422110	UJ6-4/2×2G	422113
测试附件					
测试插头 两者配合使用，用于电路测试					
快速插拔式联接件					
可直接插入端子中央，实现端子之间的联接。					
					
2位					
3位					
4位					
5位					
10位					
20位					
30位					
标记支架					
具体使用方法详见附件部分					
					
标记条					
标记条横向、竖向标准打字从1-600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字					
空白		UZB 5 (空白)	014001	UZB 6 (空白)	014001
横向打字		UZB 5-10 (横)	014005	中 UZB 6-10 (横)	014005
竖向打字		UZB 5-10 (竖)	014006	间 UZB 6-10 (竖)	014006
		UBFM 5 (空白)	424004	UBFM 6 (空白)	424004
		UBFM 5 (横)	424005	两 UBFM 6 (横)	424005
		UBFM 5 (竖)	424006	侧 UBFM 6 (竖)	424006
				UBFM 8 (空白)	424010
				两 UBFM 8 (横)	424011
				侧 UBFM 8 (竖)	424012
标号片					
N个端子组合后使用的标号片		UTD-ZB	394006	UTD-ZB	394006
螺丝刀		YB 0.6×3.5	304002	YB0.6×3.5	304002
管形预绝缘端头					
					
				E4009	241218
				E4012	241219

双层型接线端子 UJ6-2.5/2-2		双层型接线端子 UJ6-4/2-2	
			
CE RoHS		CE RoHS	
67.6 / 5.2 / 39.8		83.6/6.2/45.8	
14		12	
800		800	
24		32	
2.5		4	
0.2-2.5		0.2-4	
型号	订货号	型号	订货号
UJ6-2.5/2-2	421467	UJ6-4/2-2	421496
TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001
TH35-15	102005	TH35-15	102005
UJ6-2.5/2-2G	422111	UJ6-4/2-2G	422116
PS-2	016022	PS-2	016022
UFBS 2-5	423006	UFBS 2-6	423011
UFBS 3-5	423007	UFBS 3-6	423012
UFBS 4-5	423008	UFBS 4-6	423013
UFBS 5-5	423009	UFBS 5-6	423014
UFBS 10-5	423010	UFBS 10-6	423015
UFBS 20-5	423028		
UFBS 30-5	423029		
UJ5 5-2	422009	UJ5 4-2	422040
UJ5 5-2/S	422057		
UBFM 5 (空白)	424004	UBFM 6 (空白)	424004
UBFM 5 (横)	424005	两 UBFM 6 (横)	424005
UBFM 5 (竖)	424006	侧 UBFM 6 (竖)	424006
UTD-ZB		UTD-ZB	394006
YB 0.6×3.5	304002	YB0.6×3.5	304003
		E4009	241218
		E4012	241219

接地型双层互联型接线端子 UJ6-2.5/2-2JD		接地型双层互联型接线端子 UJ6-4/2-2JD	
CE RoHS		CE RoHS	
外形尺寸			
宽度/厚度/高度 (mm)	67.6 / 5.2 / 39.8	83.6/6.2/45.8	
剥线长度 (mm)	14	12	
技术参数			
电压 (V)			
电流 (A)			
截面 (mm²)	2.5	4	
压线范围			
刚性导线 (mm²)			
柔性导线 (mm²)	0.2-2.5	0.2-4	
端子	型号 订货号	型号 订货号	
	UJ6-2.5/2-2JD 421468	UJ6-4/2-2JD 421497	
安装轨			
可安装在 形导轨上	TH35-7.5 102001	TH35-7.5 102001	
	TH35-15 102005	TH35-15 102005	
隔板			
用于端子组终端，实现电气隔离	UJ6-2.5/2-2G 422111	UJ6-4/2-2G 422116	
测试附件			
测试插头 两者配合使用，用于电路测试			
快速插拔式联接件			
可直接插入端子中央，实现端子之间的联接。	2位 423011 3位 423012 4位 423013 5位 423014 10位 423015 20位 30位		
标记支架			
具体使用方法详见附件部分			
标记条			
标记条横向、竖向标准打字从1~600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字	空白 1 2 3 4 5 6 7 横向打字 竖向打字		
	UBFM 5(空白) 424004	UBFM 6(空白) 424004	
	UBFM 5(横) 424005	两 UBFM 6(横) 424005	
	UBFM 5(竖) 424006	侧 UBFM 6(竖) 424006	
标号片			
N个端子组合后使用的标号片		UTD-ZB 394006	
螺丝刀	YB 0.6×3.5 304002	YB0.6×3.5 304002	
端头			
管形预绝缘端头		E6009 241218	
		E6012 241219	

熔断型接线端子 UJ6-4RD		实验型接线端子 UJ6-6S	
CE RoHS		CE RoHS	
外形尺寸			
宽度/厚度/高度 (mm)	59/6.2/63.5	90/8.2/42.2	
剥线长度 (mm)	12	14	
技术参数			
电压 (V)	500	500	
电流 (A)	6.3	41	
截面 (mm²)	4	6	
压线范围			
刚性导线 (mm²)			
柔性导线 (mm²)	0.2-4	0.5-6	
端子	型号 订货号	型号 订货号	
	UJ6-4RD 421502	UJ6-6S 421509	
安装轨			
可安装在 形导轨上	TH35-7.5 102001	TH35-7.5 102001	
	TH35-15 102005	TH35-15 102005	
隔板			
用于端子组终端，实现电气隔离	UJ6-4RDG 422115	UJ6-6SG 422117	
测试附件			
测试插头 两者配合使用，用于电路测试	PS-2 016022	PS-2 016022	
快速插拔式联接件		PS-4 订货数据详见附件	
可直接插入端子中央，实现端子之间的联接。	2位 UFBS 2-6 423011 3位 UFBS 3-6 423012 4位 UFBS 4-6 423013 5位 UFBS 5-6 423014 10位 UFBS 10-6 423015	2-8 UFBS 2-8 423016 3-8 UFBS 3-8 423017 4-8 UFBS 4-8 423018 5-8 UFBS 5-8 423019 10-8 UFBS 10-8 423020	
标记支架			
具体使用方法详见附件部分			
标记条			
标记条横向、竖向标准打字从1~600也可根据客户要求提供的技术数据进行打字	空白 1 2 3 4 5 6 7 横向打字 竖向打字	UZB 6(空白) 014001 中 UZB 6-10(横) 014005 间 UZB 6-10(竖) 014006	
	UBFM 6(空白) 424004	UBFM 8(空白) 424010	
	两 UBFM 6(横) 424005	两 UBFM 8(横) 424011	
	侧 UBFM 6(竖) 424006	侧 UBFM 8(竖) 424012	
标号片			
N个端子组合后使用的标号片		UTD-ZB 394006	
螺丝刀	YB0.6×3.5 304002	YB0.6×4.0 304003	
端头			
管形预绝缘端头	E4009 241218	E6012 241212	
	E4012 241219		